
Einbruchschutz

Sicherheit für zweiflügelige Altbautüren

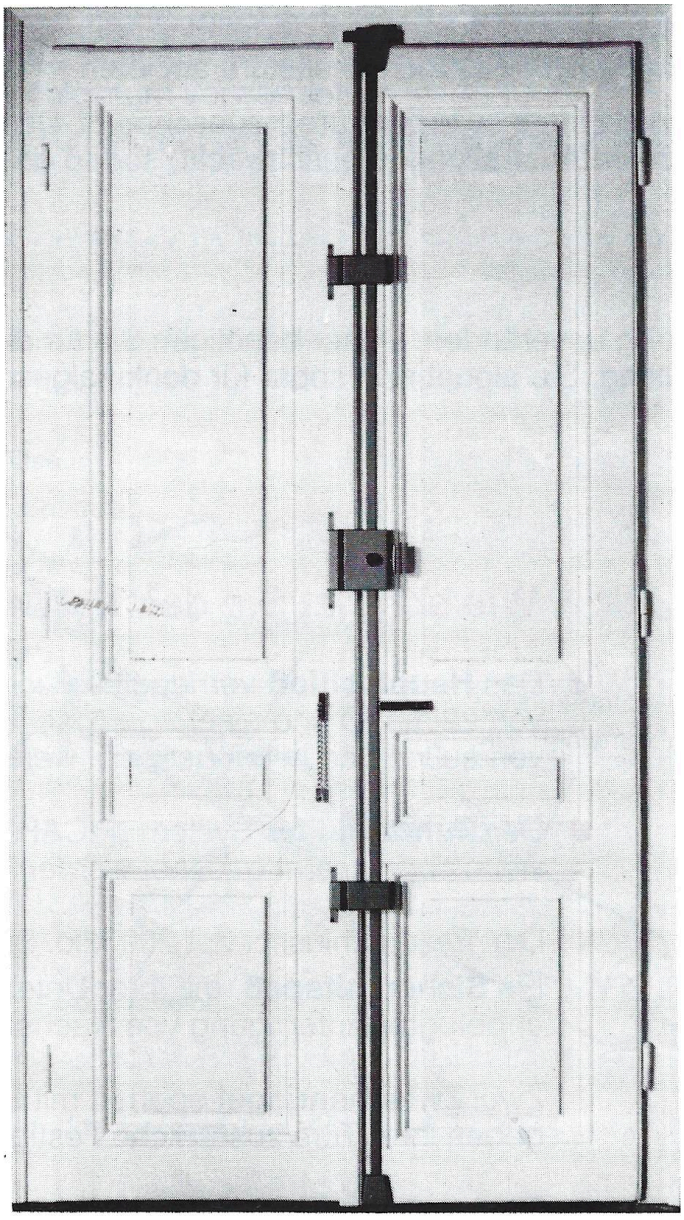

Die Sicherheit der Tresortechnik für Ihre Eingangstüre

Picard seit 1720

Die Firma PICARD begann im Jahre 1720 in Paris Türschlösser zu erzeugen und ist derzeit der führende Hersteller auf dem Gebiet mechanischer Sicherheitstechnik in Frankreich.

Wir haben das System PICARD den österreichischen Verhältnissen angepaßt und darüber hinaus durch jahrelange Erfahrung ein komplettes Programm zur Absicherung von zweiflügeligen Altbautüren entwickelt.

Sanieren oder wegwerfen?

Einer der entscheidenden Vorteile des PICARD-Systems besteht darin, daß es jeder Türe angepaßt werden kann und daher die vorhandene Türe nicht ausgetauscht werden muß. Die Kosten für das Sanieren und Sichern der bestehenden Türe sind wesentlich niedriger als für eine neue Türe. (Selbstverständlich können wir Ihnen bei Bedarf auch eine neue PICARD-Sicherheitstüre anbieten.)

Die Mehrfachverriegelung wird an der Innenseite der Türe aufgeschraubt. Das Türblatt bleibt in seiner vollen Stärke erhalten und wird nicht durch Ausfräsungen geschwächt, sodaß das Schloß nicht ausgebrochen werden kann.

Denkmalschutz

Die Gangseite der Türe bleibt völlig unverändert. Daher benötigen Sie für diese Einbruchsicherung keine Genehmigung Ihrer Hausverwaltung. Sie eignet sich sogar für denkmalgeschützte Häuser.

Wie schützt Sie das PICARD-System?

– Das Hauptschloß verriegelt seitlich mit 2 massiven Stahlriegeln von 22 mm Ø und einer sperrbaren Falle (Schnapper) und kann von außen und innen gesperrt werden.

– Der Rundzylinder System „PICARD 8“ kann mit Sperrwerkzeugen nicht geöffnet werden.

– Der Tresorschlüssel hat 200 Mio. Sperrvarianten. Ein Sicherheitspaß mit Ihrer Unterschrift schützt Sie vor unbefugter Anfertigung von Nachschlüsseln.


– Zwei Zwischenriegel sperren mit 22 mm Ø Stahlbolzen und geben ihrer Türe zusätzliche Festigkeit.


– Zwei massive Flachriegel von 10 x 30 x 47 mm sperren nach oben und in den Fußboden. Sie verhindern das Einsetzen eines Brecheisens und somit das Aufbrechen Ihrer Türe.


– Die Aushebesicherungen sind unsichtbar im Türrahmen versenkt und verhindern das Ausheben der Türblätter.

– Diese PICARD-Mehrfachverriegelung erreicht Festigkeitswerte, welche die Anforderungen der ÖNORM B5338 wesentlich übertreffen (siehe Seite 11).

– 3 Jahre Garantie








Hauptschloß | Flachriegel | Aushebesicherung

SYSTEM PICARD 8

Dieser spezielle Sicherheitszylinder ist serienmäßig durch 8 Zuhaltungen (Sperrstäbe) gegen Abtasten und Nachsperren geschützt. Die Panzerung aus 9 mm Pentamax* verhindert das Aufbohren, Abreißen und Ansägen des Zylinders. Sie wird bei allen PICARD-Sicherheitsschlössern verwendet.

Lieferbar für Türblattstärken bis: 48 mm, 65 mm und 80 mm.

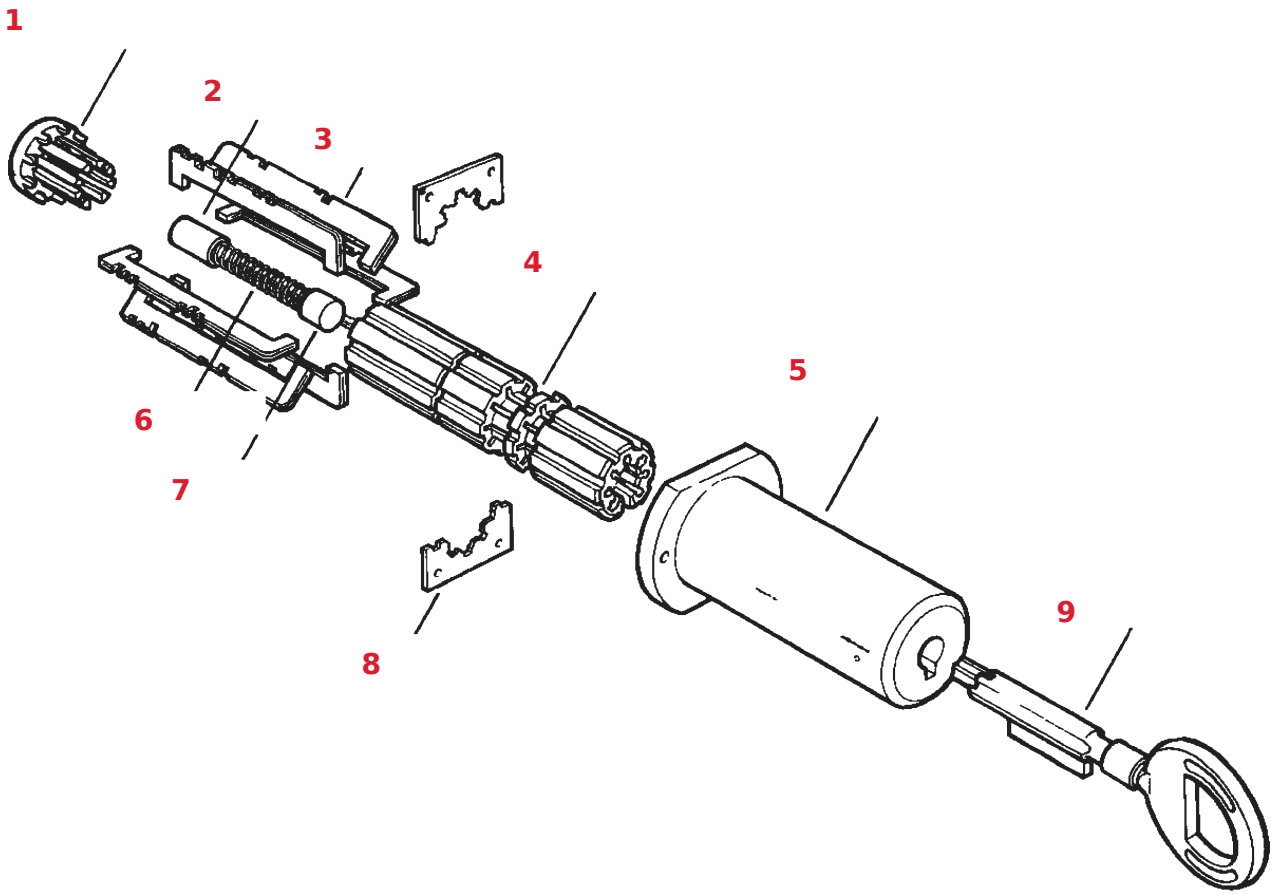

1 hinterer Sperreinsatz · 2 hintere Hülse · 3 Sperrstab · 4 Sperrtrommel
5 Zylinderpanzerung aus Pentamax* · 6 Spiralfeder · 7 vordere Hülse
8 Sperrscheibe · 9 Tresorschlüssel

*Pentamax wird auch für den Schutz von Kampfpanzern verwendet.

PICARD-Mehrfachverriegelung

MODELL 5005

Dieses PICARD-Tresorschloß bietet die beste Möglichkeit, eine zweiflügelige Eingangstüre gegen Einbrecher zu schützen.

– Das Hauptschloß besteht aus zwei massiven Stahlriegeln von 22 mm Ø und einer sperrbaren Falle (Schnapper).

– Zwei Zwischenriegel geben der Türe zusätzliche Festigkeit und sind bei einer Türhöhe von über 2 m unbedingt anzuraten.

– Zwei massive Flachriegel sperren nach oben und in den Fußboden. Sie verhindern das Einsetzen eines Brecheisens und somit das Aufbrechen der Türe.

– Alle Riegel werden gleichzeitig mit einer Schlüsseldrehung gesperrt. Dadurch entfällt das lästige Abschließen mehrerer Schlösser.

– Auf jeder Seite verriegeln zwei Aushebesicherungen selbsttätig beim Schließen der Türe und verhindern das Ausheben der Türblätter.


– Lackierung: weiß oder goldfarben

– 3 Schlüssel und Sicherheitspaß

– für Türhöhen bis 3,70 m

MODELL 5003

wie Modell 5005, jedoch ohne Zwischenriegel

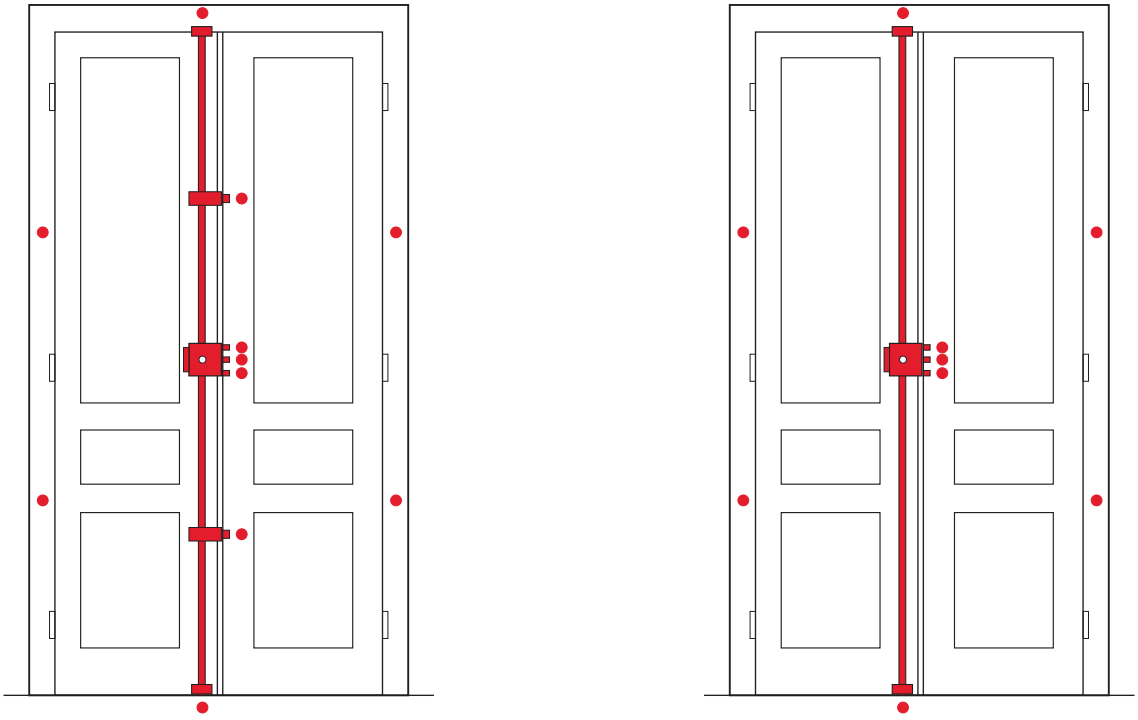

MODELL 5005 | MODELL 5003
Aushebesicherungen an beiden Seiten der Türblätter

PICARD-Schubriegel zur Sicherung des Stehflügels


MODELL 7515


Die in den Stehflügel eingestemmten Schub- oder Kippriegel können bei den bestehenden Türen sehr leicht durch Riegelzug geöffnet werden und erfüllen bei einem Einbruch nur selten die in sie gesetzten Erwartungen. Wie die Erfahrung zeigt, werden die bestehenden Riegel bei größerer Gewaltanwendung verbogen oder ausgerissen; oft wird sogar der äußere Teil des Türholms ausgebrochen.

Um die Türe wirksam zu sichern, ist es daher empfehlenswert, auch den Stehflügel mit einer Garnitur massiver Schubriegel (farblich passend zur Mehrfachverriegelung) nach oben und in den Fußboden zu fixieren.

Durch einen großen Flachriegel (10 x 30 x 47 mm) aus Hartbronze wird ein Höchstmaß an Festigkeit erreicht. Die Länge der oberen Riegelstange (60 cm) gewährleistet eine bequeme Handhabung, sodaß Sie zum Öffnen des Stehflügels keine Leiter zu Hilfe nehmen müssen. Die Riegel sind zusätzlich mit Flügelschrauben gesichert. Sie können daher durch Rütteln an der Türe nicht geöffnet werden.

– Lackierung: weiß, goldfarben oder dunkelbraun

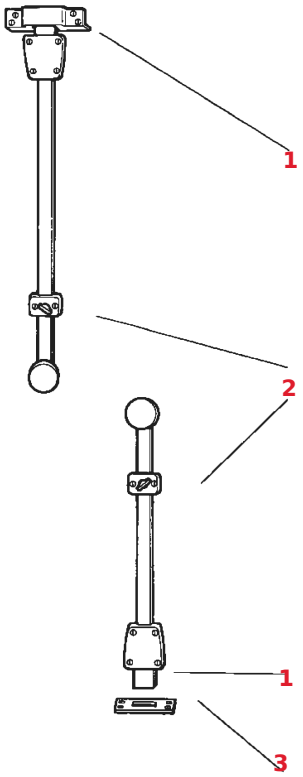

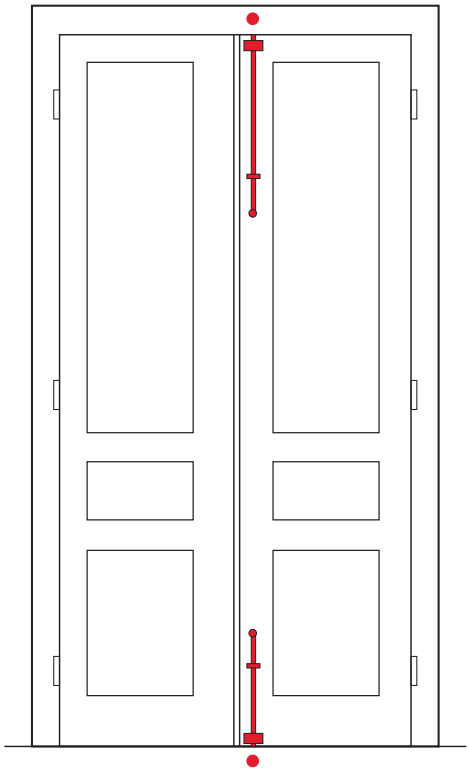

1 Flachriegel · 2 Flügelschraube · 3 Bodenschließblech

PICARD-Mehrfachverriegelung

MODELL „PRESENCE“ 8458

Diese Verriegelung entspricht den allerhöchsten Sicherheitsanforderungen. Für Türblatthöhen bis 2,50 m lieferbar.

– 4 horizontal sperrende Stahlriegel mit 22 mm Ø sind drehbar gelagert, um ein Durchsägen zu verhindern.

– 2 vertikale Stahlriegel sperren 30 mm nach oben und in den Fußboden, wodurch eine besonders sichere Verriegelung erreicht wird.

– 2 Fallen (Schnapper) bewirken eine extrem leichte Handhabung.


– Aushebesicherungen verhindern das Ausheben der Türblätter.


– Die Schließblechleiste besteht aus einem durchgehenden Stahlprofil, sodaß der Stehflügel zusätzlich über die ganze Länge verstärkt wird.

– Der gesamte Mechanismus wird gleichzeitig mit einer Schlüsseldrehung gesperrt und verbirgt sich unter einer formschönen Schloßabdeckung.

– Lackierung: Modell „PRESENCE“ 8458 – weiß oder dunkelbraun; Modell „VIGECO“ 8858 – goldfarben

– 3 Schlüssel und Sicherheitspaß

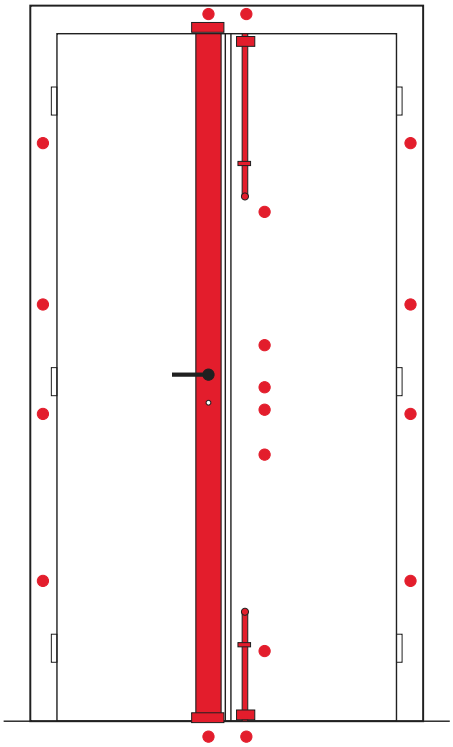

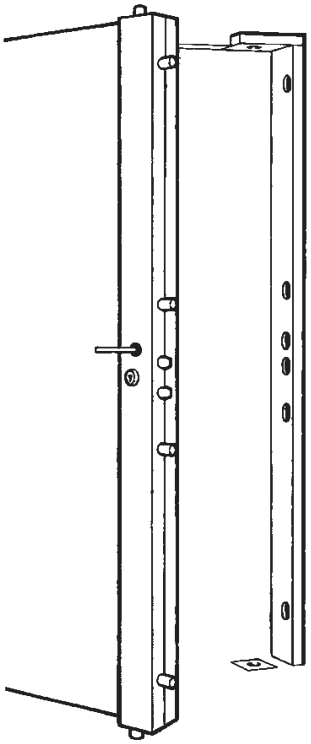

18-fache Rundumverriegelung!


Sicherheit für die Türbänder

Das PICARD-System bietet auch höchste Sicherheit für die Türbänder.

PICARD-Aushebesicherungen · Modell 0200

Die bestehenden Türbänder, meist nur angenagelt, werden von uns zusätzlich mit Schrauben im Türstock verankert.

Um zu verhindern, daß die Türblätter im geschlossenen Zustand aus den Angeln gehoben werden, montieren wir pro Türblatt zwei Aushebesicherungen. Auf Wunsch sind wir gerne bereit, bei Ihrer Türe noch weitere Aushebesicherungen anzubringen.

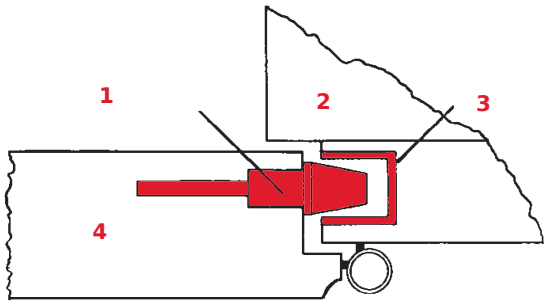



1 Stahlzapfen · 2 Türstock · 3 Stahlhülse · 4 Türblatt

PICARD-Bandsicherungsleisten aus Stahl

MODELL 0041

Um vorzubeugen, daß der Einbrecher Ihren Türstock beschädigt und die Türbänder aus dem Holz herausbricht, montieren wir – auf Wunsch – an der Außenseite der Türe zwei Bandsicherungsleisten aus Stahl (20 x 20 x 2450 mm). Bei einer so abgesicherten Türe ist es nicht mehr möglich, mit einer Brechstange zwischen Türblatt und Türstock anzusetzen und die Türbänder auszubrechen.

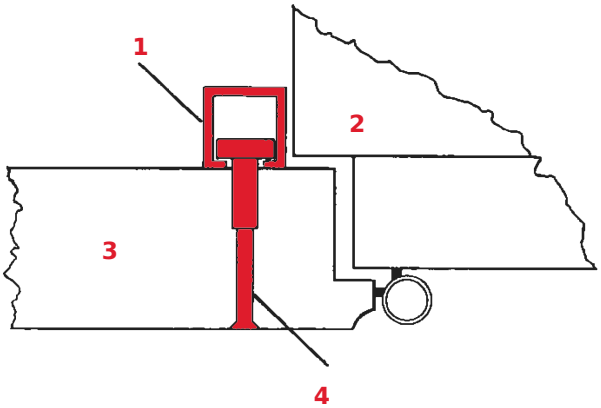

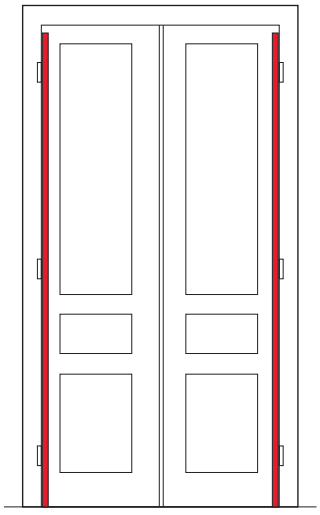

1 Bandsicherungsleiste · 2 Türstock · 3 Türblatt · 4 Durchzugschraube
Rechts: Bandsicherungsleiste an beiden Außenseiten


Türverstärkung mit Stahlplatten

Auch bei starken Eingangstüren sind die Türfüllungen eine extreme Schwachstelle. Dadurch ist es für einen Einbrecher sehr leicht, die dünnen Holzteile in kürzester Zeit ohne Lärm aufzuschneiden oder einzutreten.

Es ist daher empfehlenswert, die Türblätter mit zwei durchgehenden Stahlplatten zu verstärken. Sie werden an der Wohnungsinnenseite mit ca. 130 versenkten Schrauben befestigt; das gangseitige Aussehen der Türe bleibt dadurch völlig unverändert.

Da unsere Stahlplatten von einer Türkante bis zur anderen reichen, erhalten die Türblätter zusätzliche Festigkeit und die Verschraubung der Schließbleche wird noch wirkungsvoller.

Die Türbänder werden besonders verschraubt, sodaß durch das Gewicht der Platten keinerlei Probleme auftreten können. Es ist uns sogar möglich, leicht verzogene Türblätter wieder geradezurichten.

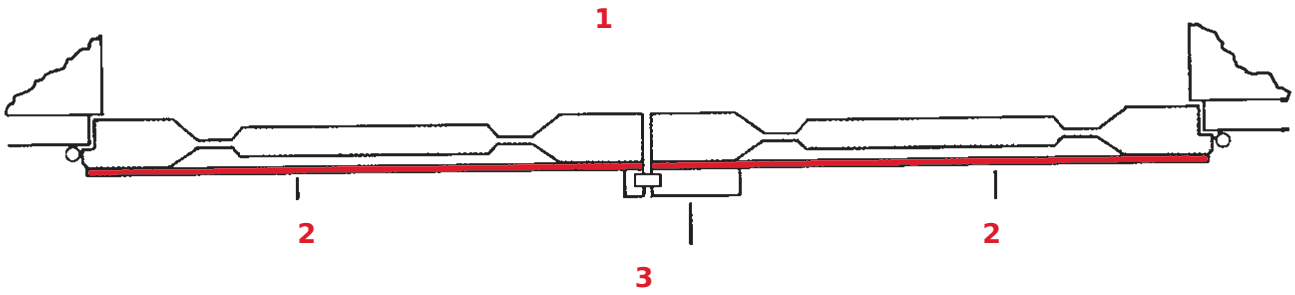

1 Gangseite der vorhandenen Türe · 2 Stahlplatte
3 PICARD-Mehrfachverriegelung

– Zwei Stahlplatten: Metallstärke 1,5 mm (auf Wunsch 2 mm). Die Oberfläche ist beidseitig verzinkt (Rostschutz!).

– Erneuern der inneren Schlagleiste.


– Zusätzliche Kälteschutzeinlage zwischen Türfüllung und Stahlplatten.

Türfenster mit Acrylglas

Eine durchgehende Stahlplattenverstärkung Ihrer Türe ist auch dann möglich, wenn in der Türe Fenster vorhanden sind.

In diesem Fall werden die Fensterflügel ausgehängt, zwei Acrylglasscheiben eingesetzt und die Türe mit Stahlplatten vollflächig verstärkt.


Die Ziergitter bleiben dabei erhalten, sodaß die gangseitige Ansicht der Türe nicht verändert wird.

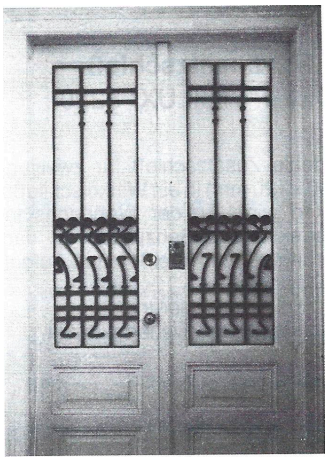


Gangseitige Ansicht

Zierkassetten aus Holz

Wenn Ihre Türe an der Wohnungsseite mit glatten Stahlplatten verstärkt wurde, können wir sie mit Zierkassetten dem Stil der anderen Türen anpassen.

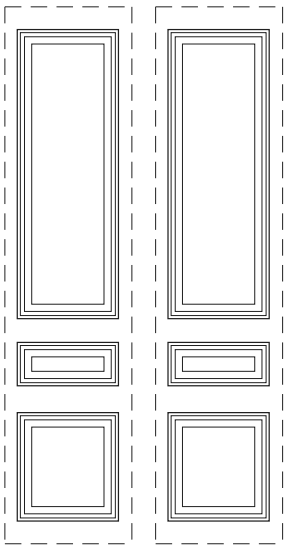

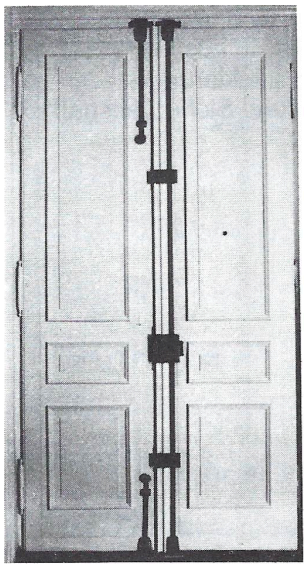

Zierkassetten · Stahlplatten · PICARD-Mehrfachverriegelung · PICARD-Schubriegel


PICARD-Zusatzschloß

MODELL „VIGILUX“ 8220

Das ideale Zusatzschloß für zweiflügelige Eingangstüren. Es sperrt mit einem massiven Stahlriegel (10 x 40 x 120 mm) in ein Winkelschließblech aus 2 mm Stahl, welches mit 9 langen Schrauben im Stehflügel verankert wird. An der Wohnungsinnenseite ist es einfach mit einem Drehknopf zu bedienen. Der aufsperrsichere Außenzylinder ist nach dem bewährten PICARD-System mit einer gehärteten Stahlpanzerung gegen Abreißen und Aufbohren geschützt.

– goldfarbene Lackierung

– 3 Schlüssel und Sicherheitspaß




MODELL „VIGILUX“ 8222

Dieses Modell bietet die Vorteile des VIGILUX-Sicherheitsschlosses mit einer zusätzlichen Verriegelung in den Fußboden, wodurch die Festigkeit der Türe wesentlich erhöht wird.

– goldfarbene Lackierung

– 3 Schlüssel und Sicherheitspaß

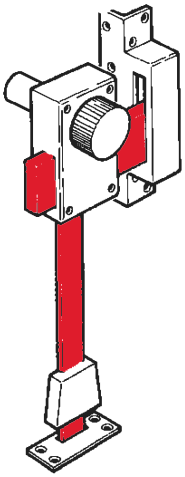

Festigkeitswerte im Vergleich

Festigkeitswerte der PICARD-Sicherheitsschlösser im Vergleich zu den Anforderungen der ÖNORM

Nr.	Prüfung / Merkmal	PICARD A 2 P ***	ÖNORM B 5338
1	Nachschlüsselschutz	ja	—)
2	Die Sperrvariation ist aus der Schlüsselnummer nicht direkt ableitbar	ja	ja
3	Anzahl der Sperrstifte	8	5
4	Riegelausschluß: Hauptschloß – waagrecht	20 mm	20 mm
	Zusatzschloß – waagrecht	20 mm	15 mm
	PICARD – senkrecht	20 mm	—)
	„PRESENCE“, „VIGECO“ – senkrecht	30 mm	—)
5	Widerstand der Riegel und Schließbleche gegen Stoßbelastung von außen	*) 1.880 kg	700 kg
6	Widerstand der Zusatzriegel und Schließbleche gegen Stoßbelastung: PICARD	*) 980 kg	350 kg
	„PRESENCE“, „VIGECO“	*) 1.920 kg	350 kg
7	Widerstand der Riegel bei Belastung entgegen der Sperrrichtung	*) 2.000 kg	500 kg
8	Öffnungsversuch durch Aufsägen der Riegel: PICARD	*) A	—)
	„PRESENCE“, „VIGECO“	*) AAA	—)
9	Öffnungsversuch durch Aufbohren des Zylinders	*) AA	—)
10	Öffnungsversuch durch gewaltsames Drehen des Innenteiles des Zylinders	*) AAA	—)
11	Öffnungsversuch durch Abdrehen des Zylinders	*) AAA	SB
12	Öffnungsversuch durch Abreißen des Zylinders	*) 1.500 kg	SB
13	Öffnungsversuch durch Hineinschlagen des Zylinders – Anzahl der Schläge mit einem 1,5 kg Hammer	*) 30	—)
14	Versuch, das Schloß durch Schmelzen oder Schweißen zu öffnen: mit „camping gaz“ (190 Gramm Butan) oder mit 1 Liter Sauerstoff und 300 Gramm Butan-Propan	*) AA	—)
15	Öffnungsversuch durch direkten Eingriff in den Schloßmechanismus	*) AA	—)
16	Andere Öffnungsversuche nach Wahl	*) AA	—)
17	Anzahl der Sperrvariationen	200,000.000	50.000

*) Durch diesen Versuch konnte die Türe nicht geöffnet werden.

A Dieser Öffnungsversuch führte innerhalb von 20 Minuten zu keinem Erfolg.

AA Dieser Öffnungsversuch wurde nach 30 Minuten wegen Erfolglosigkeit abgebrochen.

AAA Dieser Versuch kann – konstruktionsbedingt – zu keinem Erfolg führen.

—) Keine Mindestanforderungen festgelegt.

SB Die zusätzliche Montage eines Sicherheitsbeschlages ist erforderlich.

Stand 1/95 – Modelländerungen vorbehalten